

# HP LaserJet Pro M402-serien

Imponerande hastighet. Solid säkerhet.



Utskriftsprestanda och stabila säkerhetsfunktioner som är gjorda för ditt sätt att arbeta. En skrivare med hög kapacitet som skriver ut snabbare och erbjuder ett omfattande skydd mot hot. Med HP-tonerkassetter i original och JetIntelligence produceras fler sidor.<sup>2</sup>



HP LaserJet Pro M402dn



HP LaserJet Pro M402dn med fack för 550 ark som tillval

## Höjdpunkter

- Upp till 38 sid/min A4 i svart
- Första sidan skrivs ut från viloläge/Auto-Off på 8,1 sek
- Snabb dubbelsidig utskrift: 30 bld/min
- Gigabit Ethernet-anslutning
- HP Auto-On/Auto-Off ger lägre energiförbrukning
- PIN-utskrift via valfri USB
- 550-arksfack som tillval
- Svart tonerkassetts kapacitet för 9 000 sidor (tillval)

## Snabba utskrifter. Starkt skydd.

- Plocka upp sidorna och gå – ingen väntetid. Den här skrivaren vaknar och skriver ut snabbare än andra i enhetsklassen.<sup>1</sup>
- Det är lätt att producera flersidiga dokument med en dubbelsidig utskrift som är snabbast i enhetsklassen.<sup>1</sup>
- Hjälptill till att säkra utskrifterna från start till avstängning med inbyggda säkerhetsfunktioner som skydd mot komplexa hot.

## Mer. Sidor, prestanda och säkerhet.

- Få ut mesta möjliga utskrifter för pengarna – med svarta HP-tonerkassetter i original med hög kapacitet och JetIntelligence.<sup>2</sup>
- Räkna med konsekventa resultat vid hög hastighet med svart precisionstoner.
- Se till att du får den äkta HP-kvalitet du betalar för med innovativ teknik för bedrägeribekämpning.
- Skriv ut direkt med förinstallerade tonerkassetter. Byt ut dem mot tillvalskassetter med hög kapacitet.

## Spara energi och hantera uppgifter smidigt

- Hjälptill till att spara energi med HP Auto-On/Auto-Off-teknik.<sup>3</sup>
- Skriv ut med lägre energiförbrukning än konkurrenterna – förbättrat med HP-tonerkassetter i original och JetIntelligence.<sup>4</sup>
- Få ut mesta möjliga av ditt kontorsutrymme med en skrivare som passar ditt arbetssätt perfekt.
- Hantera enheter och inställningar enkelt med HP Web JetAdmin och en serie av grundläggande hanteringsfunktioner.<sup>5</sup>

## Håll dig uppkopplad med smidiga mobila utskriftsalternativ

- Skriv enkelt ut från en mängd smarttelefoner och plattor – i princip krävs ingen konfiguration eller appar.<sup>6</sup>
- Du kan enkelt ställa in, skriva ut och dela med inbyggt Ethernet-nätverk.



First page out

USB device

Ethernet



2-sided printing


HP Mobile Printing



## Produkt rundtur

### HP LaserJet Pro M402dn visas

1. 2-raders LCD-kontrollpanel
2. 150-arks utmatningsfack
3. Automatisk dubbelsidig utskrift.
4. På-/av-strömknapp
5. 100-arks kombimagasin 1
6. 250-arks inmatningsfack 2
7. Öppningsknapp till främre luckan (åtkomst till HP-tonerkassetter i original med JetIntelligence)
8. Lucka på baksidan (för åtkomst till utskriftsbanan)
9. 1200 MHz-processor
10. USB-port för jobblagring och privat utskrift
11. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
12. Ethernet-port
13. Dammskydd för fack 2 – fälls upp när formatet Legal eller A4 matas in

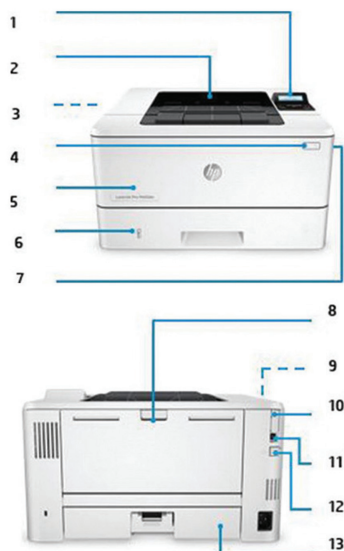

## Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Pro M402dn	HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M402n
produktnummer	C5F94A	C5J91A	C5F93A
Utskriftshastighet	Upp till 38 sid/min A4 dubbelsidig: 30 bld/min, A4	Upp till 38 sid/min A4 dubbelsidig: 30 bld/min, A4	Upp till 38 bld/min, A4 ej dubbelsidig utskrift
Dubbelsidig utskrift	Automatisk	Automatisk	Manuell
Nätverk	Via inbyggd 10/100/1000 Base-TX Ethernet	Via inbyggd 10/100/1000 Base-TX Ethernet	Via inbyggd 10/100/1000 Base-TX Ethernet
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, Google Cloud Print 2.0, mobila appar	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, Google Cloud Print 2.0, mobila appar	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, Google Cloud Print 2.0, mobila appar
100-arks kombimagasin 1	Ja	Ja	Ja
250-arks fack 2	Ja	Ja	Ja
550-arks fack 3	Tillval	Tillval	Tillval
USB-värd (på baksidan) avsedd för jobblagring med PIN-utskrift via USB-flashenhet	Ja	Nej	Ja

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

tillbehör	<b>D9P29A</b> HP LaserJet Pro 550-arks matare/magasin
Förbrukningsartiklar	<b>CF226A</b> HP 26A svart original LaserJet-tonerkassett 3 100 sidor
	<b>CF226X</b> HP 26X svart original LaserJet-tonerkassett, med hög kapacitet 9 000 sidor
service och support	<b>U8TM2E</b> HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJet M402
	<b>U8TM5E</b> HP 3 års utbytestjänst nästa arbetsdag för LaserJet M402
	<b>U8TM6E</b> HP 3 års returtjänst för LaserJet M402-hårdvara
	<b>U8TM7PE</b> HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för LaserJet M402
	<b>U8TM8PE</b> HP 1 års utbytestjänst nästa arbetsdag efter garantitiden för LaserJet M402
	<b>U8TM9PE</b> HP 1 års returtjänst efter garantitiden för LaserJet M402

## Teknisk information

Modell	HP LaserJet Pro M402dn	HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M402n
produktnummer	C5F94A	C5J91A	C5F93A
Kontrollpanel	2-raders bakgrundsupplyst LCD-skärm; Knappar (Ok, Meny, Avbryta, Tillbaka); LED-indikatorlampor (varning, klar)		
<b>Skriv ut</b>			
Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftshastighet <sup>14</sup>	<b>Svart (A4, normal):</b> Upp t 38 s/mn; <b>Svart (A4, dubbelsidig):</b> Upp t 30 bld/min		
första sidan utskrivnen <sup>1</sup>	<b>svart (A4, startklar):</b> Så snabbt som 5,7 sekunder; <b>Svart (A4, viloläge):</b> Så snabbt som 8,1 sek		
Utskriftsupplösning	<b>Svart (bästa):</b> HP FastRes 1200; <b>Teknik:</b> HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi		
Kapacitet per månad <sup>6</sup>	Upp till 80 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolym per månad <sup>7</sup> : 750 till 4 000		
Standard skrivarspråk	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulering, direkt PDF (v1.7)-utskrift, URF, PCLM, PWG		
Fonter och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt		
Utskriftsområde	<b>Utskriftsmarginaler:</b> Överkant: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 4 mm, Höger: 4 mm		
Duplexutskrift	Automatisk (standard)	Automatisk (standard)	Manuell (stöd för drivrutiner finns)
Processorhastighet	1200 MHz		
<b>Anslutning</b>			
Standard	1 USB 2.0 med hög hastighet; 1 USB-värd; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk		
Trådlöst	Nej		
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, Google Cloud Print 2.0, mobila appar		
Nätverksprotokoll som stöds	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP-utskrift, IPP-utskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Discovery-webbtjänster; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP AutoIP, manuellt), IPv6 (tillståndslös länk lokalt och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6), hantering av SSL-säkerhet och certifikat; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP-FW Download		
Nätverksklar	Standard (inbyggt Gigabit Ethernet)		
Hårddisk	Inga		
Minne	<b>Standard:</b> 128 MB DRAM; 128 MB NAND-flashminne; <b>maximal</b> : 128 MB DRAM; 128 MB NAND-flashminne	<b>Standard:</b> 256 MB DRAM; 128 MB NAND-flashminne; <b>maximal</b> : 256 MB DRAM; 128 MB NAND-flashminne	<b>Standard:</b> 128 MB DRAM; 128 MB NAND-flashminne; <b>maximal</b> : 128 MB DRAM; 128 MB NAND-flashminne
<b>Pappershantering</b>			
Antal pappersfack	<b>Standard:</b> 2; <b>maximal:</b> 3		
medietyper	Papper (vanligt, EcoEFFICIENT, lätt, tungt, högkvalitativt, färgat, brevpapper, förtryckt, hålat, återvunnet, grovt), kuvert, etiketter, OH-film		
Materialstorlek	<b>Anpassat format (metrisk):</b> Fack 1: 76,2 x 127 till 215,9 x 355,6 mm; Fack 2, 3: 104,9 x 148,59 till 215,9 x 355,6 mm <b>Format som stöds (metrisk):</b> Fack 1: A4, A5, A6, A5-R-, B5 (JIS), B6 (JIS), kuvert B5, C5, DL, anpassad storlek; Fack 2 och Fack 3: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), anpassad storlek		
mediehantering	<b>Standardinmatning:</b> 100-arks kombifack 1, 250-arks inmatningsfack 2 <b>Standardutmatning:</b> 150-arks utmatningsfack <b>Tillval för inmatning:</b> Ett tredje 550-arksfack som tillval		
medievikt	Fack 1: 60 till 175 g/m <sup>2</sup> ; Fack 2, 550-arksfack 3 som tillval: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> Fack 1: 60 till 175 g/m <sup>2</sup> ; Fack 2, 550-arksfack 3 som tillval: 60 till 120 g/m <sup>2</sup>		
Inmatningskapacitet	<b>fack 1:</b> Ark: 100; Kuvert: 10 <b>fack 2:</b> Ark: 250 <b>fack 3:</b> Ark: 550 <b>maximal:</b> Upp till 900 ark		
Utmatningskapacitet	<b>Standard:</b> Upp till 150 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Upp till 75 ark <b>maximal:</b> Upp till 150 ark		
Kompatibla operativsystem	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows 10 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitarsutgåvor, Windows Vista alla 32-bitarsutgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (från HP.com): Windows 10 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitars utgåvor, Windows Vista alla 32-/64-bitars utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (HP-skrivardrivrutiner tillgängliga från HP.com och Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilt OS (i-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (i-OS HPLIP, automatisk installation): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux OS (i-OS HPLIP, manuell installation): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), IGOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Övriga operativsystem: UNIX		

Modell	HP LaserJet Pro M402dn	HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M402n
<b>produktnummer</b>	C5F94A	C5J91A	C5F93A
<b>Kompatibla operativsystem för nätverk</b>	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008 32-/64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (UPD) eller produktspecifika drivrutiner från HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64-bitars) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008/2008 R2 (32- och 64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 (32- och 64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster); MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2012 Terminal Services: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 Terminal Services: Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 & 3; MS Windows Server 2003 Terminal Services: Citrix Presentation Server(TM) 4.5, Citrix Presentation Server 4.0; MS Windows Server 2003 Terminal Services: Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3); Novell-servrar ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Novell Open Enterprise Server 11/SP1/SP2, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell Clients ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Novell iPrint Client v5.4 för Vista, Win 7/Win 8 (32-/64-bitars), Novell iPrint Client v5.4 för Win XP (32-/64-bitars)		
<b>Lägsta systemkrav</b>	<b>Windows:</b> Windows 10 (32- och 64-bitars), Windows 8.1 (32- och 64-bitars), Windows 8 (32- och 64-bitars), Windows 7 (32- och 64-bitars): 1 GHz-processor, 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars), 400 MB ledigt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksport; Windows Vista (32-bitars): 1 GHz processor (32-bitars) (x86), 1 GB RAM (32-bitars), 400 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksport; Windows Server 2003 (32-bitars) (SP1 eller senare), Windows Server 2003 R2 (32-bitars), Windows Server 2008 (32-bitars) (SP1 eller senare): 1 GHz processor (32-bitars) (x86), 1 GB RAM (32-bitars), 400 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksport; Windows Server 2008 (64-bitars) (SP1 eller senare), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars) (SP1): 1 GHz processor (64-bitars) (x64), 2 GB RAM (64-bitars), 400 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller internet, USB- eller nätverksport; <b>Mac:</b> OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme, OS-kompatibel hårdvara (för OS-hårdvarukrav se <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )		
<b>Medföljande program</b>	För Windows 7: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, Status och varningar för HP-skrivaren, HPs produktförbättringsstudie, Konfigurera om din HP-enhet, Garantiguide och juridisk guide, Användarhandbok; För Windows 8+: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), Garantiguide och juridisk guide, Användarhandbok, Konfigurera om din HP-enhet; För Windows XP, Windows Vista och tillhörande servrar: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, Garantiguide och juridisk guide, Användarhandbok; För Mac OS: Välkomstskärm (omdirigerar användare till <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> eller OS App-källa för LaserJet-programvara)		
<b>Säkerhetshantering</b>	Inbäddad webbserver: lösenordsskydd, säker surfning via SSL/TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, lösenordsändring för SNMPv1- och SNMPv2-community; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering, SASL-autentisering; Brandvägg och ACL; SNMPv3, 802.1X, säker start		
<b>Skrivarhantering</b>	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin-programvara; HP Proxy Agent-programvara; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP-enhetens verktygslåda		
<b>Dimensioner och vikt</b>			
Skrivarens mått (B x D x H) <sup>2</sup>	<b>Lägsta:</b> 381 x 357 x 216 mm; <b>maximal:</b> 381 x 634 x 241 mm		
Emballagetts yttermått (B x D x H)	443 x 274 x 464 mm		
Skrivarens vikt	8,58 kg		
Emballagevikt	11,36 kg		
<b>Driftsmiljö</b>	<b>Temperatur:</b> 15 till 32,5 °C; <b>Luftfuktighet:</b> 30 till 70 % relativ luftfuktighet		
<b>Informationslagring</b>	<b>Temperatur:</b> -20 till 40 °C; <b>Luftfuktighet:</b> 10 till 90 % relativ luftfuktighet		
<b>Akustik<sup>3</sup></b>	<b>Ljudeffekt:</b> 6,8 B(A); <b>Ljudtrycksnivåer:</b> 54 dB(A)		
<b>Strömförsörjning</b>	<b>Krav:</b> Inspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); <b>förbrukning:</b> 591 W (utskrift), 6,1 W (startklar), 2,8 W (viloläge), 0,6 W (Auto-On/Auto-Off, via USB-anslutning), 0,1 W (av); <b>Typisk elförbrukning (TEC):</b> 1,54 kWh/vecka (Energy Star), 1,40 kWh/vecka (Blue Angel); <b>typ av nätaggregat:</b> Inbyggd nätadapter		
<b>Energibesparingsteknik</b>	HP Auto-On/Auto-Off-teknik		
<b>certifieringar</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass B1); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010		
<b>Medföljer</b>	HP LaserJet Pro M402dn-skrivare; Förinstallerad HP 26A svart LaserJet-starttonerkassett (3 100 sidor); Startguide; Installationsanvisningar; Supportbroschyr; Garantiguide; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel	HP LaserJet Pro M402dne; Förinstallerad HP 26A svart LaserJet-tonerkassett (3 100 sidor); Komma igång-guide; Installationsanvisningar; Supportbroschyr; Garantiguide; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömsladd	HP LaserJet Pro M402n-skrivare; Förinstallerad HP 26A svart LaserJet-starttonerkassett (1 500 sidor); Komma igång-guide; Installationsanvisningar; Supportbroschyr; Garantiguide; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel
<b>Garanti</b>	Ett års begränsad hårdvarugaranti		

## Fotnoter

<sup>1</sup> Baserat på HPs interna test av tre ledande konkurrenters utskrifter av första sidan från viloläge och av hastighet vid dubbelsidig utskrift som utfördes i augusti 2015. Enhetens inställningar är av betydelse. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/ljclaims>.

<sup>2</sup> Baserat på kapaciteten för HP 80X jämfört med HP 26X original LaserJet-tonerkassetter. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>3</sup> Möjligheten att använda HP Auto-On/Auto-Off-teknik är beroende av skrivare och inställningar; Den inbyggda programvaran kan behöva uppgraderas.

<sup>4</sup> Baserat på HP-tester som utgår från ENERGY STAR®-programmets typiska elförbrukning (TEC-metoden) eller enligt rapporter på energystar.gov om de tre ledande konkurrenterna (augusti 2015). De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/ljclaims>.

<sup>5</sup> HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

<sup>6</sup> Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. Vissa funktioner kräver köp av ett extra tillbehör. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

## Avsägelse angående tekniska specifikationer

<sup>1</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 17629, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

<sup>2</sup> Med 26A-kassetten (C5F94A, C5F93A) eller 26 X-kassetten (G3V21A)

<sup>3</sup> De akustiska värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på <http://www.hp.com/support>. Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 38 sid/min.

<sup>4</sup> Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.

<sup>5</sup> Deklarerad kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information här.

Publicerad inom EMEA 4AA6-08445VE, Augusti 2016

