

HP LaserJet Enterprise M604-serien



Enastående kvalitet – snabba resultat

Håll verksamheten igång och producera enastående utskriftskvalitet. Hantera stora jobb och utrusta ditt team för framgång – varhelst verksamheten leder. Du kan enkelt hantera och utöka den här snabba, mångsidig skrivaren och minska påverkan på miljön.



Less energy



Auto On/Off
Technology



2 sided printing



Print instant on
technology



Tray input

Endast M604dn har dubbelsidig utskrift.

Lyft produktiviteten till nästa nivå.

- Övervaka jobb och inställningar snabbt med 4-radig display och använd knappsatsen med 10 knappar för PIN-utskrift.
- Tillgodose stor efterfrågan på volymer med automatisk dubbelsidig utskrift och mångsidiga pappersfack – upp till 3 600 ark.²
- Förbättra effektiviteten. Lägg till tillbehör för pappershantering för att försortera jobb, skriva ut på olika medier och mycket annat.³
- Skriv enkelt ut från i stort sett var som helst på kontoret med Ethernet och trådlös anslutning.⁴

Tillgodose företagets behov på kontoret och längre fram.

- Få trådlöst direkt-utskrift som tillval. Skicka utskrifter från mobila enheter – utan att ha tillgång till nätverk.⁵
- Lägg till möjligheten att skriva ut genom att föra den NFC-beredda mobila enhet nära den här skrivaren – inget nätverk behövs.⁶
- Skriv enkelt ut från en mängd smarttelefoner och plattor – i princip ingen konfiguration eller några appar krävs.¹

Dra nytta av avancerade funktioner och enkel hantering.

- Du kan enkelt utveckla den här skrivaren med tillägg och uppdateringsbara funktioner – allteftersom nya lösningar tillkommer och ditt teams behov växer.
- Skydda känsliga data – vid paus eller när den överförs – med en mängd olika inbyggda och extra säkerhetslösningar.⁷
- Du kan enkelt ta kommandot över din utskriftsmiljö från en central plats med HP Web Jetadmin.⁸
- Felsök snabbt med hjälp av molnbaserade hjälptjänster som är relevanta och uppdaterade.⁹


Öka effektiviteten och energibesparingar med låg energiförbrukning.

- Spara energi. Med HP:s teknik för automatisk uppstart och avstängning slås skrivaren på när den behövs och stängs av när den inte behövs.¹⁰
- Konservera resurser. Den här effektiva skrivaren förbrukar mindre energi än någon annan enhet i sin klass.¹¹
- Hjälptill att minska din miljöpåverkan. Räkna med enkel och kostnadsfri återvinning av utskriftskassetter genom HP Planet Partners.¹²

Produkt rundtur

HP LaserJet Enterprise M604dn visar:

1. 4-radig LCD-kontrollpanel med knappsats
2. 500-arks utmatningsfack
3. Lock på ovasida (åtkomst till tonerkassetten)
4. 100-arks inmatningsfack 1
5. 500-arks inmatningsfack 2
6. Fack för maskinvaruintegrering (HIP)
7. Lättåtkomlig USB-port
8. Praktisk på/av-knapp på framsidan
9. Lock för utmatningstillbehöret
10. 512 MB standardminne (kan uppgraderas till 1,5 GB) och en processor 1,2 GHz
11. Åtkomstport för lås av Kensington-typ (tillval)
12. Lokalt nätverk (LAN) Ethernet (RJ-45)-nätverksport
13. USB 2.0-utskriftsport med hög hastighet
14. USB 2.0-port med hög hastighet för anslutning av externa USB-enheter
15. Strömanslutning
16. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift

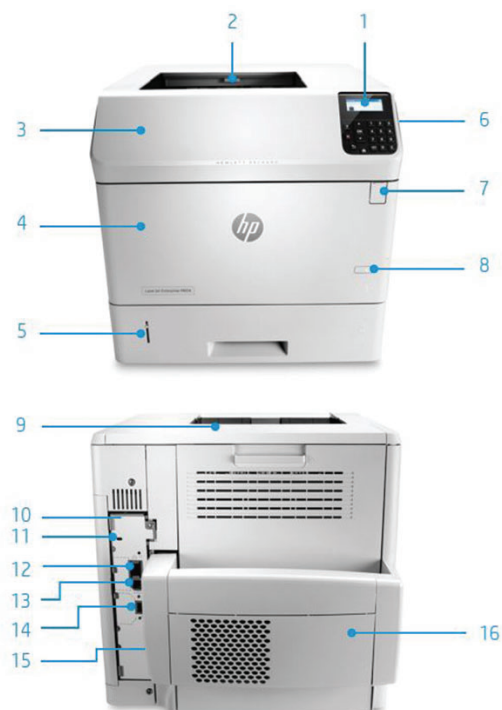

Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Enterprise M604n	HP LaserJet Enterprise M604dn
Produktnummer	E6B67A	E6B68A
Utskriftshastighet på upp till 14 sidor/minut (ppm), A4	50	50
100-arks kombifack 1 och 500-arks fack 2.	Ja	Ja
Upp till fyra 1x 500-arks inmatningsfack, 1 500-arks inmatningsfack med hög kapacitet	Tillval (upp t maximalt 6 fack totalt)	Tillval (upp t maximalt 6 fack totalt)
Touch-to-print och mobil trådlös direktutskrift	Tillval	Tillval
HP High-Performance Secure-hårddisk	Tillval	Tillval
Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift	Tillval	Ja
ENERGY STAR-kvalificerad, Blue Angel-certifierad	Ej tillgängligt	Ja

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CF281A HP 81A svart original LaserJet tonerkasset 10 500 sidor F2G77A HP LaserJet Z20 V underhållssats
Tillbehör	B5L29A HP High-Performance Secure-hårddisk F2G68A HP LaserJet 500-arks pappersmagasin F2G69A HP LaserJet tillbehör för automatiska dubbelsidiga utskrifter F2G70A Stativ för HP LaserJet-skrivare F2G72A HP LaserJet 500-arks arksamlare m häftningsfunktion F2G73A HP LaserJet 1500-arks pappersmagasin F2G74A HP LaserJet 75-arks kuvertmatare F2G75A Anpassade media-kassetillbehör för HP LaserJet F2G81A HP LaserJet 500-arks 5-facks mailbox F5S62A HP tillbehör för Trusted Platform-modul G6W84A HP 1 GB 90-stifts DDR3 DIMM
Anslutning	B5L28A Interna USB-portar från HP
Service och support	U8CM9E HP 3 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M604 U8CN0E HP 3 års maskinvarusupport inom 4 timmar 9x5 med behållna defekta medier för LaserJet M604 U8CN4E HP 4 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M604 U8CN5E HP 5 års maskinvarusupport nästa arbetsdag behållna defekta medier för LaserJet M604 U8CQ1PE HP 1 års support efter garantin nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M604 U8CQ4PE HP 1 års support efter garantin, 4 timmar 9x5 med behållna defekta medier för LaserJet M604 U8CQ5PE HP 2 års maskinvarusupport efter garantin nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M604

Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Enterprise M604n	HP LaserJet Enterprise M604dn
Produktnummer	E6B67A	E6B68A
Utskriftshastighet⁵	Upp till 50 sid/min svart (A4); Upp till 33 bld/min duplex (A4)	
Tid för första sidan ut⁶	Så snabbt som 7,5 sek svart (A4, startklar)	
Utskriftsupplösning	Upp till 1200 x 1200 dpi Svart; HP ImageREt 3600 (bäst)	
Utskriftsteknik	Laser	
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 5 mm; Underkant: 5 mm; Vänster: 5 mm; Höger: 5 mm	
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript nivå 3-emulering, direkt PDF-utskrift (v 1.7)	
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint, Apple AirPrint™	
Kapacitet per månad^{7, 8}	Upp till 175 000 sidor (A4), Rekommenderad sidvolyum per månad: 5 000 till 13 000	
Fonter och typsnitt	105 inbyggda skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 inbyggda skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 inbyggd Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 inbyggda Windows Vista/8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Stöd för SureSupply⁹	Ja	
Processorhastighet	1,2 GHz	
Bildskärm	4-radig färg-LCD-skärm, 3 LED-lampor (Klar, Data, Uppmärksamhet), knapparna (Information, Stopp/Avbryt, Retur, Hem, Mapp, Klar), numerisk knappsats med 10 knappar	
Trådlöst	Tillval, aktiverat med köp av ett maskinvaruutillbehör	
Anslutning	Standard: USB 2.0-portar (värd och enhet med hög hastighet); Inbyggd 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverksport; Fack för maskinvaruintegrering (HIP)	
Nätverksförberedd	Standard (inbyggd Gigabit Ethernet)	
Minne	Standard: 512 MB; Högst: 1,5 GB	
Hårddisk	4 GB beständig lagring, kryptering av inbyggd programvara (AES 128 eller AES 256) av kund-/jobbdata; Säker kryptografisk borttagning – jobbdata, säker borttagning – disk; 500 GB HP Secure High-Performance-hårddisk som tillval	
Medietyper	Papper (finpapper, färgat papper, brevpapper, vanligt papper, förtryckt, hålåt, återvunnet papper, grovt, lätt), kuvert, etiketter, kortpapper, OH-film, hyllkantsetiketter, användardefinierat	
Pappersstorlek	Anpassat format: Kombifack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2 (med 500-arks inmatningsfack som tillval) 148 x 210 till 216 x 356 mm; Anpassad mediekasset som tillval: 102 x 148 till 170 x 282 mm Format som stöds: Kombifack 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), D-vykort (JIS), RA4, 10 x 15 cm, kuvert (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Fack 2 (med 500-arks inmatningsfack som tillval) A4, A5, RA4, B5 (JIS); 1 500-arks inmatningsfack med hög kapacitet, tillval: A4	
Pappershantering¹⁰	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin 1, 500-arks pappersmagasin 2 Standardutmatning: Utmatningsfack för 500 ark, 100-arks bakre utmatningsfack Tillval inmatning: 500-arks inmatningsfack som tillval, anpassad mediekasset som tillval (endast för fack 2-position), 1 500-arks inmatningsfack med hög kapacitet som tillval (lägg till högst fyra ytterligare fack för inmatningskapacitet upp till 3 600 ark), enhet för automatisk dubbelsidig utskrift som tillval, samt 75-arks kuvertmatare som tillval	

Modell	HP LaserJet Enterprise M604n	HP LaserJet Enterprise M604dn
Produktnummer	E6B67A	E6B68A
Inmatningskapacitet	Magasin 1: Ark: 100; OH-film: 50; Kuvert: 10 Magasin 2: Ark: 500 Magasin 3: Ark: 500 (tillvalsack 3+); Ark: 1,500 (inmatningsfack med hög kapacitet, tillval) Högst: Upp t 3 600	
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 600 ark (500 i facket med framsidan nedåt, 100 i den bakre luckan med framsidan uppåt). Upp till 10 kuvert, Upp till 600 ark OH-film Högst: Upp t 1100 ark (Bakre sidan luckan uppåt: upp till 100 ark / Övre utmatningsfack: upp till 500 ark/tillval 5-fack m. arksamlare, staplare eller häftnings-/staplingstillbehör: upp t 500 ark)	
Pappersvikt	Kombifack 1: 60 till 200 g/m ² ; Fack 2, 500-arks inmatningsfack som tillval, anpassad mediekasset som tillval, 1500-arks inmatningsfack med hög kapacitet, som tillval: 60 till 120 g/m ² ; Kuvertmatare som tillval 75 till 105 g/m ² ; Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift, tillval: 60 till 120 g/m ²	
Standardanslutningar	USB 2.0-portar (värd och enhet med hög hastighet); Inbyggd 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverksport; Fack för maskinvaruintegrering (HIP)	
Utbyteskassetter³	HP 81A svart original LaserJet-tonerkasset (ca 10 500 sidor) CF281A	
Stöd för nätverksprotokoll	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller senare), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint	
Kompatibla operativsystem¹¹	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista samtliga versioner av (32-bitars) (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-operativsystem är kompatibelt med Universal Print Driver (från HP.com): Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista samtliga versioner av (32-bitars) (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (HP-skrivardrivrutiner tillgängliga från HP.com och Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobil OS (i-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS I-OS 2.1 SUSE Linux (12,2, 12,3, 13,1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11,10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem: UNIX	
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla (32-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-operativsystem är kompatibelt med Universal Print Driver (från HP.com): Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla (32-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mobil OS (i-OS-drivrutiner): Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS I-OS 2.1 SUSE Linux (12,2, 12,3, 13,1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11,10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem: UNIX; CD-ROM, DVD-enhet eller internetanslutning; Dedicerad USB-anslutning, nätverksanslutning eller trådlös anslutning; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; OS-kompatibel maskinvara (för maskinvarukrav gällande operativsystem, se http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; USB; 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme; OS-kompatibel maskinvara (för maskinvarukrav gällande operativsystem, se http://www.apple.com)	
Medföljande program	Windows OS: HP-program Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Update, hjälp med produktregistrering, HP webbtjänstjälp (HP Connected), användarhandböcker online; Mac OS: Välkomstkärm (hänvisar användare till HP.com eller OS App Source för LaserJet-programvara)	
Säkerhetshantering	Identitetshantering: Kerberos-autentisering, LDAP-autentisering, 1 000 PIN-koder för användare, avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex. ID-kortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat, i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering, stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikat, åtkomstlista; Data: Lagringskryptering, krypterad PDF och e-post, (använder FIPS 140 validerade kryptografiska bibliotek från Microsoft), säker radering, SSL/TLS (HTTPS), krypterade inloggningsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslås, inaktivering av USB-port, maskinvaruintegreringsfack för säkerhetslösningar; Säkerhetshantering: kompatibel med HP Imaging and Printing Security Center	
Skrivarhantering	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin-programvara; HP Proxy Agent-programvara; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)	
Kontrollpanel	4-radig färg-LCD-skärm, 3 LED-lampor (Klar, Data, Uppmärksamhet), knapparna (Information, Stopp/Avbryt, Retur, Hem, Mapp, Klar), numerisk knappsats med 10 knappar	
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta: 425 x 451 x 399 mm Högst: 425 x 840 x 574 mm	Lägsta: 425 x 537 x 399 mm Högst: 425 x 840 x 574 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	589 x 499 x 547 mm	
Skrivarens vikt¹	22,6 kg	25,9 kg
Vikt inklusive emballage	25,5 kg	29,3 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32 °C, Luftfuktighet: 10 till 80 % RH	
Informationslagring	Temperatur: -30 till 60 °C, Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet	
Akustik⁴	Ljudeffekt: 7,1 B(A); Ljudtryck: 56 dB(A)	
Strömförsörjning²	Krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Energiförbrukning: 720 W (utskrift), 3,9 W (viloläge) Nättaggregatstyp: Inbyggd nätadapter	
Certifikat	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 Klass A, EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3 :2008, EN 55024:2010, GB9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder,	
Medföljer	HP LaserJet Enterprise M604n-skrivare; Förinstallerad HP svart LaserJet-tonerkasset; Installationsguide, supportbroschyr; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel	HP LaserJet Enterprise M604dn-skrivare; Förinstallerad HP svart LaserJet-tonerkasset; Förinstallerad HP Automatisk dubbelsidig utskrift; Installationsguide, supportbroschyr; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel
Garanti	Ett års garanti med service på plats	

Fotnoter

¹För lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma trådlösa nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. För fjärrutskrift krävs en Internet-anslutning till en webbansluten HP-skrivare. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat avtal för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Vissa funktioner kräver köp av ett extra tillbehör.; ²Kapacitet på 3 600 ark kräver köp av ett extra tillbehör.; ³Tillbehör för pappershantering måste köpas separat.; ⁴Trådlös internetanslutning kräver ytterligare utrustning för M604n. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med routrar på 2,4 GHz.; ⁵Trådlös direktutskrift kräver köp av en tillvalsmodul. Du måste ansluta den mobila enheten direkt till samma Wi-Fi-nätverk med en trådlös direkt-beredd multifunktions skrivare (MFP) eller skrivare före utskrift. Beroende på vilken mobil enhet du har kan det även behövas en app eller en drivrutin. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten i MFP:n eller skrivaren. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ⁶Touch-to-print-kapacitet kräver köp av extra tillbehör. Den mobila enheten måste stödja NFC-utskrift. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁷Vissa lösningar kräver nedladdning eller att ytterligare utrustning köps. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printingsolutions>. Den krypterade hårddisken kräver ytterligare utrustning.; ⁸Universell plug-in för enheter erbjuds med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 och senare. HP Web Jetadmin är gratis och kan laddas ned från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁹Onlinehjälp måste aktiveras på skrivaren. Den mobila enheten måste ha en internetanslutning för att komma åt onlinetjänster.; ¹⁰ HP-teknikens funktioner för automatisk uppstart och avstängning är beroende av skrivare och inställningar.; ¹¹Baserat på HP-tester med ENERGY STAR[®]-programmets typisk elförbrukning (TEC-metod) eller som rapporterade på energystar.gov jämfört med konkurrerande svartvita enfunktionslaserskrivare med utskriftshastigheter på mellan 51 och 70 sidor per minut (sid/min) från och med november 2014. De faktiska resultaten kan variera.; ¹²Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HP originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP Planet Partner-programmet. Mer information finns på <http://www.hp.com/recycle>.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹Med kassetter; ² Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.; ³Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19752 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁴De akustiska värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på <http://www.hp.com/support>. Testad konfiguration: M604dn, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 50 sid/min.; ⁵Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims> Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.; ⁶Uppmätt med ISO/IEC 17629. Få mer information på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.; ⁷ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter och hjälper dig implementera rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.; ⁸ HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.; ⁹ HP SureSupply informerar dig när utskriftskassetten håller på att ta slut och hjälper dig att köpa en ny online eller lokalt genom HP eller en återförsäljare. Endast tillgängligt med HP originalförbrukningsartiklar. Internetåtkomst krävs. Läs mer på <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; ¹⁰Tillbehör för pappershantering erbjuds separat och mot en extra kostnad. För att säkerställa en stabil produktcykel, krävs HP LaserJet P4010/P4510/600-seriens skivarstativ (F2G70A) när du använder M604/M605/M606-skrivare med fler än tre HP LaserJet 500-arks inmatningsfack (CE998A) eller med en HP LaserJet 1500-arks inmatningsfack (CE398A) och fler än en HP LaserJet 500-arks inmatningsfack (CE998A).; ¹¹Inte alla kompatibla operativsystem stöds med medföljande programvara. Komplet programvarulösning är endast tillgänglig för Windows 7 och senare. Äldre Windows-operativsystem (XP, Vista och motsvarande servrar) får endast utskrifts- och skanningsdrivrutiner. Windows RT OS för plattor (32-bitars och 64-bitars) använder en förenklad HP-skrivardrivrutin inbyggd i RT OS. UNIX-modellskript är tillgängliga på <http://www.hp.com> (modellskript är skrivardrivrutiner för UNIX-operativsystem). Linux-system använder i-OS HPLIP-programvara.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 4AA5-6747SVE, Mars 2015

