

# HP LaserJet Enterprise M605-serien



## Lägg till enastående kvalitet och imponerande hastighet i arbetet

Förbättra affärsresultaten med enastående utskriftskvalitet. Hantera stora jobb och utrusta ditt team för framgång – varhelst verksamheten leder.<sup>1</sup> Du kan enkelt hantera och utöka den här snabba, mångsidig skrivaren och minska påverkan på miljön.



Color touchscreen



HP Mobile Printing



Less energy



Print instant on technology



Auto On/Off Technology



2 sided printing

Pekskärm i färg och NFC/Wifi Direct är endast standard på M605x.

Endast M605dn och M605x har dubbelsidig utskrift.

### Lyft produktiviteten till nästa nivå.

- Utrusta användarna så att de kan utföra sina uppgifter effektivt med intuitiv 10,9 cm (4,3-tums) färgpekskärm och PIN-utskrift.
- Tillgodose stor efterfrågan på volymer med automatisk dubbelsidig utskrift och mångsidiga pappersfack – upp till 3 600 ark.<sup>2</sup>
- Förbättra effektiviteten. Lägg till tillbehör för pappershantering för att försortera jobb, skriva ut på olika medier och mycket annat.<sup>3</sup>
- Skriv ut utan avbrott under längre tid med HP original LaserJet-tonerkassetter med hög kapacitet.<sup>4</sup>

### Tillgodose företagets behov på kontoret och längre fram.

- Möjliggör trådlöst direkt-utskrift på kontoret – från mobila enheter – utan att ha tillgång till nätverk.<sup>5</sup>
- Skriv ut genom att bara föra den NFC-beredda mobila enheten nära den här skrivaren – inget nätverk behövs.<sup>6</sup>
- Skriv enkelt ut från en mängd smarttelefoner och plattor – i princip ingen konfiguration eller några appar krävs.<sup>7</sup>
- Skriv enkelt ut från i stort sett var som helst på kontoret med Ethernet och trådlös anslutning.<sup>7</sup>

### Dra nytta av avancerade funktioner och enkel hantering.

- Du kan enkelt utveckla den här skrivaren med tillägg och uppdateringsbara funktioner – allteftersom nya lösningar tillkommer och ditt teams behov växer.
- Skydda känsliga data – vid paus eller när den överförs – med en mängd olika inbyggda och extra säkerhetslösningar.<sup>8</sup>
- Du kan enkelt ta kommandot över din utskriftsmiljö från en central plats med HP Web Jetadmin.<sup>9</sup>
- Snabb felsökning av problem med hjälp av molnbaserade hjälptjänster som är relevanta och uppdaterade.<sup>10</sup>


### Öka effektiviteten och energibesparingar med låg energiförbrukning.

- Spara energi. Med HP:s teknik för automatisk uppstart och avstängning slås skrivaren på när den behövs och stängs av när den inte behövs.<sup>11</sup>
- Konservera resurser. Den här effektiva skrivaren förbrukar mindre energi än någon annan enhet i sin klass.<sup>12</sup>
- Hjälptill att minska din miljöpåverkan. Räkna med enkel och kostnadsfri återvinning av kassetter genom HP Planet Partners.<sup>13</sup>

## Produkt rundtur

### HP LaserJet Enterprise M605x visas:

1. Intuitiv 10,9 cm (4,3 tum) färgpekskärm som kan lutats uppåt för enklare användning
2. 500-arks utmatningsfack
3. Lock på ovansida (åtkomst till tonerkassetten)
4. 100-arks inmatningsfack 1
5. 500-arks inmatningsfack 2
6. 500-arks inmatningsfack 3
7. Fack för maskinvaruintegrering (HIP)
8. Lättåtkomlig USB-port
9. Praktisk på/av-knapp på framsidan
10. Lock för utmatningstillbehöret
11. 512 MB standardminne (kan uppgraderas till 1,5 GB) och en processor 1,2 GHz
12. Åtkomstport för lås av Kensington-typ (tillval)
13. Lokalt nätverk (LAN) Ethernet (RJ-45)-nätverksport
14. USB 2.0-utskriftsport med hög hastighet
15. USB 2.0-port med hög hastighet för anslutning av externa USB-enheter
16. Strömanslutning
17. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift

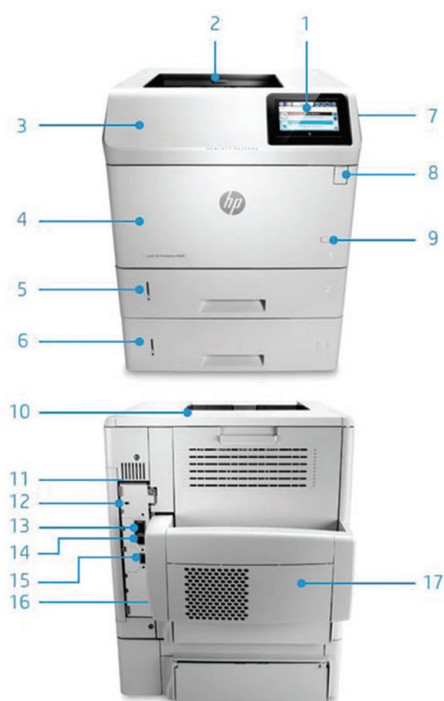

## Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Enterprise M605n	HP LaserJet Enterprise M605dn	HP LaserJet Enterprise M605x
Produktnummer	E6B69A	E6B70A	E6B71A
Utskriftshastighet i sid/min, A4	55	55	55
Kontrollpanel	4-radig LCD-skärm med knappsats	4-radig LCD-skärm med knappsats	10,9 cm (4,3 tum) färgpekskärm
100-arks kombifack 1 och 500-arks fack 2.	Ja	Ja	Ja
500-arks magasin 3	Tillval	Tillval	Ja
Upp till tre 1 x 500-arks inmatningsfack, 1 500-arks inmatningsfack med hög kapacitet	Tillval (upp t maximalt 6 fack totalt)	Tillval (upp t maximalt 6 fack totalt)	Tillval (upp t maximalt 6 fack totalt)
Touch-to-print och mobil trådlös direktutskrift	Tillval	Tillval	Ja
HP High-Performance Secure-hårddisk	Tillval	Tillval	Tillval
Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift	Tillval	Ja	Ja
Stöd för tonerkassett med hög kapacitet	Ja	Ja	Ja
ENERGY STAR och Blue Angel-certifierad	Ej tillgängligt	Ja	Ja

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

<b>Förbrukningsartiklar</b>	<b>CF281A</b> HP 81A svart original LaserJet tonerkasset 10 500 sidor
	<b>CF281X</b> HP 81X svart original LaserJet tonerkasset med hög kapacitet 25 000 sidor
<b>Tillbehör</b>	<b>B5L29A</b> HP High-Performance Secure-hårddisk
	<b>F2G68A</b> HP LaserJet 500-arks pappersmagasin
	<b>F2G69A</b> HP LaserJet tillbehör för automatiska dubbelsidiga utskrifter
	<b>F2G70A</b> Stativ för HP LaserJet-skrivare
	<b>F2G72A</b> HP LaserJet 500-arks arksamlare m häftningsfunktion
	<b>F2G73A</b> HP LaserJet 1500-arks pappersmagasin
	<b>F2G74A</b> HP LaserJet 75-arks kuvertmatare
	<b>F2G75A</b> Anpassade media-kassetillbehör för HP LaserJet
	<b>F2G81A</b> HP LaserJet 500-arks 5-facks mailbox
	<b>F5S62A</b> HP tillbehör för Trusted Platform-modul
	<b>G6W84A</b> HP 1 GB 90-stifts DDR3 DIMM
<b>Anslutning</b>	<b>B5L28A</b> Interna USB-portar från HP
<b>Service och support</b>	<b>U8CR0E</b> HP 3 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M605 <b>U8CR1E</b> HP 3 års maskinvarusupport inom 4 timmar 9x5 behållna defekta medier för LaserJet M605 <b>U8CR5E</b> HP 4 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M605 <b>U8CR6E</b> HP 5 års maskinvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M605 <b>U8CT2PE</b> HP 1 års support efter garantin nästa arbetsdag + behållna defekta medier för LaserJet M605 <b>U8CT5PE</b> HP 1 års support efter garantin, 4 timmar 9x5 med behållna defekta medier för LaserJet M605 <b>U8CT6PE</b> HP 2 års maskinvarusupport efter garantin nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M605

## Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Enterprise M605n	HP LaserJet Enterprise M605dn	HP LaserJet Enterprise M605x
<b>Produktnummer</b>	E6B69A	E6B70A	E6B71A
<b>Utskriftshastighet<sup>5</sup></b>	Upp t 55 s/mn svart (A4); 36 bilder/min duplex (A4)		
<b>Tid för första sidan ut<sup>6</sup></b>	Så snabbt som 7 sek svart (A4, startklar)		
<b>Utskriftsupplösning</b>	Upp till 1200 x 1200 dpi svart; HP ImageREt 3600 (bäst)		
<b>Utskriftsteknik</b>	Laser		
<b>Utskriftsområde</b>	Utskriftsmarginaler: Överkant: 5 mm; Underkant: 5 mm; Vänster: 5 mm; Höger: 5 mm		
<b>Skrivarspråk</b>	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript nivå 3-emulering, direkt PDF-utskrift (v 1.7)		
<b>Kapacitet per månad<sup>7, 8</sup></b>	Upp till 225 000 sidor (A4), Rekommenderad sidvolym per månad: 5 000 till 16 000		
<b>Fonter och typsnitt</b>	105 inbyggda skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 inbyggda skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 inbyggd Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 inbyggda Windows Vista/8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
<b>Stöd för SureSupply<sup>9</sup></b>	Ja		
<b>Processorhastighet</b>	1,2 GHz		
<b>Bildskärm</b>	4-radig färg-LCD-skärm, 3 LED-lampor (Klar, Data, Uppmärksamhet), knapparna (Information, Stopp/Avbryt, Retur, Hem, Mapp, Klar), numerisk knappats med 10 knappar		
<b>Anslutning</b>	Standard: USB 2.0-portar (värd och enhet med hög hastighet); Inbyggt 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverksport; Fack för maskinvaruintegrering (HIP)		
<b>Nätverksförberedd</b>	Standard (inbyggt Gigabit Ethernet)		
<b>Minne</b>	Standard: 512 MB; Högst: 1,5 GB		
<b>Hårddisk</b>	4 GB beständig lagring, kryptering av inbyggd programvara (AES 128 eller AES 256) av kund-/jobbdata; Säker kryptografisk borttagning – jobbdata, säker borttagning – disk; 500 GB HP Secure High-Performance-hårddisk som tillval		
<b>Medietyper</b>	Papper (finpapper, färgat papper, brevpapper, vanligt papper, förtryckt, hålat, återvunnet papper, grovt, lätt), kuvert, etiketter, kortpapper, OH-film, hyllkantsetiketter, användardefinierat		
<b>Pappersstorlek</b>	Anpassat format: Kombifack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2 (med 500-arks inmatningsfack som tillval) 148 x 210 till 216 x 356 mm; Anpassad mediekasset som tillval: 102 x 148 till 170 x 282 mm Format som stöds: Kombifack 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), D-vykort (JIS), RA4, 10 x 15 cm, kuvert (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Fack 2 (med 500-arks inmatningsfack som tillval) A4, A5, RA4, B5 (JIS); 1 500-arks inmatningsfack med hög kapacitet som tillval: A4		
<b>Pappershantering<sup>10</sup></b>	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin 1, 500-arks pappersmagasin 2	Standardinmatning: 100-arks kombifack 1, 500-arks inmatningsfack 2, enhet för automatisk dubbelsidig utskrift	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin 1, 500-arks inmatningsfack 2, 500-arks inmatningsfack 3, enhet för automatisk dubbelsidig utskrift
<b>Inmatningskapacitet</b>	Standardutmatning: Utmatningsfack för 500 ark, 100-arks bakre utmatningsfack Tillval inmatning: 500-arks inmatningsfack som tillval, anpassad mediekasset som tillval (endast för fack 2-position), 1 500-arks inmatningsfack med hög kapacitet som tillval (lägg till högst ytterligare fyra fack för inmatningskapacitet upp till 3 600 ark), enhet för automatisk dubbelsidig utskrift som tillval, samt 75-arks kuvertmatare som tillval		
<b>Utmatningskapacitet</b>	Magasin 1: Ark: 100; OH-film: 50; Kuvert: 10 Magasin 2: Ark: 500 Magasin 3: Ark: 500 (tillvalsfack 3+); Ark: 1,500 (Inmatningsfack med hög kapacitet som tillval) Högst: Upp t 3 600		
<b>Utmatningskapacitet</b>	Standard: Upp till 600 ark (500 i facket med framsidan nedåt, 100 i den bakre luckan med framsidan uppåt) Högst: Upp t 1 100 ark (Bakre sidan luckan uppåt: upp till 100 ark / Övre utmatningsfack: upp till 500 ark/tillval 5-fack m. arksamlare, staplare eller häftnings-/staplingstillbehör: upp t 500 ark)		

Modell	HP LaserJet Enterprise M605n	HP LaserJet Enterprise M605dn	HP LaserJet Enterprise M605x
<b>Produktnummer</b>	E6B69A	E6B70A	E6B71A
<b>Pappersvikt</b>	Kombifack 1: 60 till 200 g/m <sup>2</sup> ; Fack 2, 500-arks inmatningsfack som tillval, tillval anpassad mediekasset, 1 500-arks inmatningsfack med hög kapacitet som tillval: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> ; Kuvertmatare som tillval: 75 till 105 g/m <sup>2</sup> ; Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift, tillval 60 till 120 g/m <sup>2</sup>		
<b>Standardanslutningar</b>	USB 2.0-portar (värd och enhet med hög hastighet); Inbyggt 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverksport; Fack för maskinvaruintegrering (HIP)		
<b>Utbyteskassetter<sup>3</sup></b>	HP 81A svart Original LaserJet-tonerkasset (ca 10 500 sidor) CF281A, HP 81X svart original LaserJet-tonerkasset med hög kapacitet (ca 25 000 sidor) CF281X		
<b>Stöd för nätverksprotokoll</b>	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller senare), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP; Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Övrigt: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint		
<b>Kompatibla operativsystem<sup>11</sup></b>	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista samtliga utgåvor av (32-bitars) (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows OS är kompatibelt med Universal Print Driver (från HP.com): Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor, (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista samtliga utgåvor av (32-bitars) (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (HP-skrivardrivrutiner tillgängliga från HP.com och Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobila OS (i-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS 1-OS 2.1 SUSE Linux (12,2, 12,3, 13,1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11,10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem: UNIX operativsystem: UNIX		
<b>Lägsta systemkrav</b>	Windows: Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitars utgåvor, Windows Vista alla (32-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-operativsystem är kompatibelt med Universal Print Driver (från HP.com): Windows 10 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla (32-/64-bitars) utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla (32-/64-bitars) utgåvor, Windows Vista alla (32-bitars) utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mobilt OS (i-OS-drivrutiner): Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS In-OS 2.1 SUSE Linux (12,2, 12,3, 13,1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11,10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Övriga operativsystem: UNIX; CD-ROM, DVD-enhet eller Internetanslutning; Dedikerad USB-anslutning, nätverksanslutning eller trådlös anslutning; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; OS-kompatibel maskinvara (för maskinvarukrav gällande operativsystem, se <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; USB; 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme; OS-kompatibel maskinvara (för maskinvarukrav gällande operativsystem, se <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )		
<b>Medföljande program</b>	Windows OS: HP-program Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Update, hjälp med produktregistrering, HP webbtjänsthjälp (HP Connected), användarhandböcker online; Mac OS: Välkomstkärm (leder användare till HP.com eller OS App Source för LaserJet programvara), Inställning av Skanna till mapp och e-post		
<b>Säkerhetshantering</b>	Identitetshantering: Kerberos-autentisering, LDAP-autentisering, 1 000 PIN-koder för användare, avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex. ID-kortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat, i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering, stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikat, åtkomstlista; Data: Lagringskryptering, krypterad PDF och e-post, (använder FIPS 140 validerade kryptografiska bibliotek från Microsoft), säker radering, SSL/TLS (HTTPS), krypterade inloggningsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslås, inaktivering av USB-port, fack för maskinvaruintegrering för säkerhetslösningar; Säkerhetshantering: kompatibel med HP Imaging and Printing Security Center		
<b>Skrivarhantering</b>	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin-programvara; HP Proxy Agent-programvara; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)		
<b>Skrivarens mått (B x D x H)</b>	Lägsta: 425 x 451 x 399 mm Högst: 425 x 840 x 574 mm	Lägsta: 425 x 537 x 399 mm Högst: 425 x 840 x 574 mm	Lägsta: 425 x 537 x 521 mm Högst: 425 x 840 x 695 mm
<b>Emballagets yttermått (B x D x H)</b>	589 x 499 x 547 mm		
<b>Skrivarens vikt<sup>1</sup></b>	22,6 kg	25,9 kg	32,5 kg
<b>Vikt inklusive emballage</b>	25,5 kg	29,3 kg	38,4 kg
<b>Driftsmiljö</b>	Temperatur: 15 till 32 °C, Luftfuktighet: 10 till 80 % RH		
<b>Informationslagring</b>	Temperatur: -30 till 60 °C, Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet		
<b>Akustik<sup>4</sup></b>	Ljudeffekt: 7,1 B(A); Ljudtryck: 56 dB(A)		
<b>Strömförsörjning<sup>2</sup></b>	Krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Energiförbrukning: 840 W (utskrift), 3,7 W (viloläge) Nätaggregatstyp: Inbyggd nätadapter		
<b>Certifikat</b>	CECP	Energy Star®-certifierad; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver	Energy Star®-certifierad; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver
<b>Medföljer</b>	HP LaserJet Enterprise M605n-skrivare Förinstallerad HP svart LaserJet-tonerkasset; Installationsguide, supportbroschyr; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel	HP LaserJet Enterprise M605dn-skrivare; Förinstallerad HP svart LaserJet-tonerkasset; Förinstallerad enhet för HP Automatisk dubbelsidig utskrift; Installationsguide, supportbroschyr; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel	HP LaserJet Enterprise M605x-skrivare Förinstallerad HP svart LaserJet-tonerkasset; Förinstallerad enhet för HP Automatisk dubbelsidig utskrift; Installationsguide, supportbroschyr; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel
<b>Garanti</b>	Ett års garanti med service på plats		

## Fotnoter

<sup>1</sup>För lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma trådlösa nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. För fjärrutskrift krävs en Internet-anslutning till en webbansluten HP-skrivare. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat avtal för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Vissa funktioner kräver köp av ett extra tillbehör.; <sup>2</sup>Kapacitet på 3 600 ark kräver ett extra tillbehör.; <sup>3</sup>Tillbehör för pappershantering måste köpas separat.; <sup>4</sup>Tillvalet original HP LaserJet-kassett med hög kapacitet ska köpas separat.; <sup>5</sup>Trådlös direktutskrift är endast standard på HP LaserJet Enterprise M605x. Du måste ansluta den mobila enheten direkt till samma Wi-Fi-nätverk med en trådlöst direkt-beredd multifunktions skrivare (MFP) eller skrivare före utskrift. Beroende på vilken mobil enhet du har kan det även behövas en app eller en drivrutin. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten i MFP:n eller skrivaren. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; <sup>6</sup>Touch-to-print-funktionen är endast standard på HP LaserJet Enterprise M605x. Den mobila enheten måste stödja NFC-utskrift. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; <sup>7</sup>Trådlös Internet-anslutning kräver köp av ett extra tillbehör för M605n och M605dn. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med routrar på 2,4 GHz.; <sup>8</sup>Vissa lösningar kräver nedladdning eller att ytterligare utrustning köps. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printingsolutions>. Krypterad hårddisk (HDD) kräver ytterligare utrustning.; <sup>9</sup>Universell plug-in för enheter erbjuds med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 och senare. HP Web Jetadmin är gratis och kan laddas ned från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; <sup>10</sup>Onlinehjälp måste aktiveras på skrivaren eller MFP-enheten. Den mobila enheten måste ha en internetanslutning för att komma åt online-tjänster.; <sup>11</sup>HP-teknikens funktioner för automatisk uppstart och avstängning är beroende av skrivare och inställningar.; <sup>12</sup>Baserat på HP-tester med ENERGY STAR<sup>®</sup>-programmets typisk elförbrukning (TEC-metod) eller som rapporterade på energystar.gov jämfört med konkurrerande svart/vita enfunktionslaserskrivare med utskriftshastigheter på mellan 56 och 70 sidor per minut (sid/min) från och med november 2014. De faktiska resultaten kan variera.; <sup>13</sup>Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HP originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP Planet Partner-programmet. Mer information finns på <http://www.hp.com/recycle>.

## Avsagelser angående tekniska specifikationer

<sup>1</sup>Med kassetter.; <sup>2</sup>Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig.; <sup>3</sup>Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19752 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; <sup>4</sup>De akustiska värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på <http://www.hp.com/support>. Testad konfiguration: M604dn, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 50 sid/min.; <sup>5</sup>Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.; <sup>6</sup>Uppmätt med ISO/IEC 17629. Få mer information på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.; <sup>7</sup>Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter och hjälper dig implementera rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.; <sup>8</sup>HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.; <sup>9</sup>HP SureSupply informerar dig när utskriftskassetten håller på att ta slut och hjälper dig att köpa en ny online eller lokalt genom HP eller en återförsäljare. Endast tillgängligt med HP originalförbrukningsartiklar. Internetåtkomst krävs. Läs mer på <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; <sup>10</sup>Tillbehör för pappershantering erbjuds separat och mot en extra kostnad. För att säkerställa en stabil produktcykel, krävs HP LaserJet P4010/P4510/600-seriens skrivarstativ (F2G70A) när du använder M604/M605/M606 skrivare med fler än tre HP LaserJet 500-arks inmatningsfack (CE998A) eller med en HP LaserJet 1500-arks inmatningsfack (CE398A) och fler än en HP LaserJet 500-arks inmatningsfack (CE998A).; <sup>11</sup>Inte alla kompatibla operativsystem stöds med medföljande programvara. Kompletta programvarulösningar är endast tillgängliga för Windows 7 och senare. Äldre Windows-operativsystem (XP, Vista och motsvarande servrar) får endast utskrifts- och skanningsdrivrutiner. Windows RT OS för plattor (32-bitars och 64-bitars) använder en förenklad HP-skrivardrivrutin inbyggd i RT OS. UNIX-modellskript är tillgängliga på <http://www.hp.com> (modellskript är skrivardrivrutiner för UNIX-operativsystem). Linux-system använder i-OS HPLIP-programvara.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 4AA5-6748SVE, Mars 2015

